

# Mode d'emploi rechargement HP CB435A



Votre toner HP CB435A est à court d'encre ? Voilà comment faire pour bien remplir le tout

Procurez vous les choses suivantes

- Une cartouche toner HP CB435A vide
- Un kit pour HP Laserjet P1005, disponible dans notre magasin
- Une nouvelle puce électronique
- Des gants
- Un tournevis

Pour commencer, dévissez et enlevez le capot se trouvant sur le côté de la cartouche. Vous pourrez ainsi séparer la cartouche en deux



Mettez le tambour de côté et dévissez le capot se trouvant sur le côté de la chambre de remplissage. Vous pourrez ensuite enlever le rouleau de développement et le mettre de côté.




Prenez ensuite votre bouteille de toner. Secouez la bien comme il faut et rechargez la cartouche avec la quantité de produit adéquate.




Remplacez le rouleau de développement sur la cartouche et revissez ensuite le capot de la chambre de remplissage.

Remettez les deux parties de la cartouche ensemble avant de revisser le capot de la cartouche. Faites attention aux ressorts de la cartouche lorsque vous remplacez la cartouche ensemble mais aussi au ressort capot lorsque vous revisserez celui-ci !

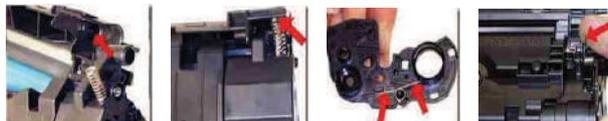

Avant que votre cartouche ne reparte dans la machine, n'oubliez pas d'enlever la puce et de la remplacer par une nouvelle. Remettez ensuite votre cartouche de toner dans l'imprimante et procédez à un essai pour voir si le tout fonctionne correctement. Et voilà !



**Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.**

3

t

r

3