

Mode d'emploi rechargement Samsung MLT 1042S




Nous allons vous montrer dans ce tutoriel quel est la marche à suivre pour remplir de manière rapide et efficace votre cartouche de toner de marque Samsung MLT-1042S

il va vous falloir pour l'opération les choses suivantes :

- Votre cartouche de toner vide
- Un kit de rechargement pour cartouche de Samsung MLT-1042S, disponible dans notre magasin
- Une nouvelle puce électronique
- Un cutter
- Des gants

Pour la méthodologie, voila comment s'y prendre. Repérez tout d'abord les rivets se situant sur le côté de la cartouche (ils sont au nombre de trois) . Prenez votre cutter et sortez les, en faisant attention à ne pas vous couper.

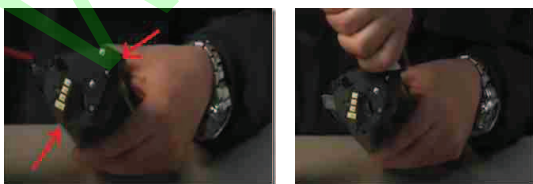

Une fois l'opération effectuée, vous pourrez alors faire coulisser le capot de la cartouche, vous donnant ainsi accès au bouchon de remplissage de la cartouche. Otez ce dernier et profitez en pour vider la cartouche des restes de toner s'y trouvant.



Passez ensuite au remplissage de la cartouche. Prenez votre bouteille de toner, secouez la bien comme il faut et remplissez la cartouche avec la quantité de produit adéquate. Une fois le remplissage effectué, remplacez le bouchon, refaites coulisser le capot et fermez bien le tout.

Nous allons ensuite nous occuper de la puce électronique de la cartouche. Faites coulisser la vieille puce de la cartouche et remplacez la par une toute nouvelle. Voila, votre cartouche est désormais prête à l'emploi.



Retrouvez ce tutoriel dans la vidéo ci-dessous et n'hésitez pas à rejoindre nos chaînes Youtube et Dailymotion afin d'avoir accès à une quantité de vidéos sur le rechargement de cartouche et l'entretien d'imprimantes.

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.