

Mode d'emploi rechargement Samsung CLP-300

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.



Si vous souhaitez recharger votre cartouche Samsung de type CLP300, nous allons vous montrer dans ce tutoriel comment faire pour y arriver.


Munissez vous des éléments suivants :

- Votre cartouche vide
- Du Toner pour Samsung, disponible dans notre magasin
- Une bombe d'air sec (facultatif)
- Une perceuse dotée d'une mèche de 13mm
- Une puce électronique


Nous allons commencer par faire un trou dans la cartouche, en évitant soigneusement de percer à côté du dessus de la cartouche, pas loin de la flèche en relief. Pensez aussi à bien vérifier la position des cartouches quand elles sont mises dans l'imprimante, avec les flèches pointant vers le haut. L'espace se situant entre cette zone de la cartouche et le logement sur le dessus est très étroit. Veillez à ne pas percer ni de mettre d'adhésif dans cette zone si l'adhésif se mettait à racler contre cette zone pendant le chargement de la cartouche, vous pourriez avoir des fuites de toner !



Percez votre trou du bon côté de la cartouche à l'aide de votre outil. Nettoyez l'intérieur de la cartouche à l'aide d'air sec ou d'une pompe à vide, cette dernière étant plus recommandée vu la taille du trou.

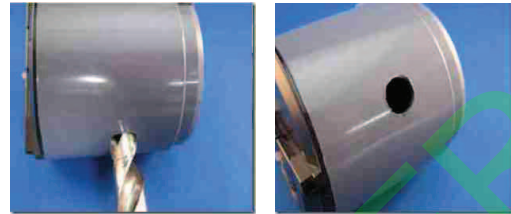

Insérez ensuite un entonnoir dans le trou de la cartouche et remplissez le tout avec du toner en ayant bien secoué la bouteille.

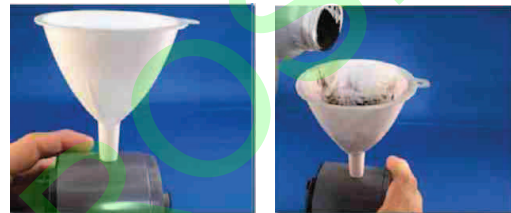

On referme ensuite le tout avec de l'adhésif bien étanche et on vérifie que le tout soit bien fixé pour limiter les risques de fuite.



Nous allons ensuite placer une nouvelle puce sur l'ancienne car cette dernière ne peut être enlevée !



Retirez la bande protectrice afin de mettre à nu l'adhésif situé à l'arrière de la puce. Mettez ensuite la nouvelle puce par dessus l'ancienne et voilà !

