


Comment recharger un toner Brother TN241-245

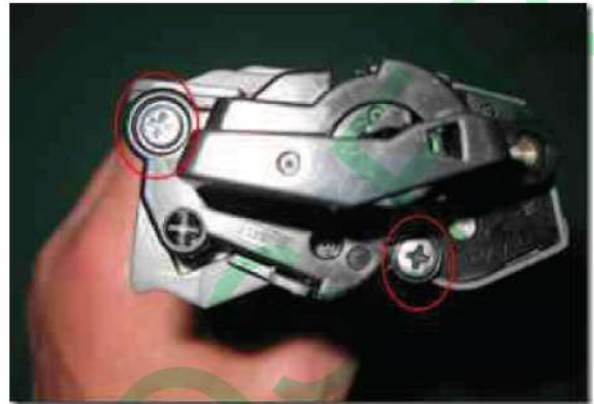

Repérez ensuite le trou de remplissage. Munissez-vous de vos pinces et enlevez le bouchon du trou. Profitez-en par la suite pour vider la cartouche des restes de toner s'y trouvant. Videz les restes dans un sac poubelle et vous pourrez ensuite reprendre le cours de l'opération. ATTENTION, la petite roue dentée blanche tombe généralement dans la poubelle quand vous videz la cartouche. Mettez-la de côté avant de vider votre cartouche.

Nous allons voir dans ce tutoriel de quelle manière vous allez pouvoir recharger votre cartouche toner Brother de type TN-241 / TN245

Pour cela vous allez avoir besoin des choses suivantes :

- Une cartouche toner vide
- **Un kit toner adéquat**, disponible dans notre magasin
- Un tournevis
- Des gants
- Des pinces

Vous allez pour commencer enlever les deux vis se trouvant sur le côté. Vous pourrez ainsi enlever le capot et le mettre de côté.



Prenez **votre bouteille de toner** et secouez celle-ci bien comme il faut. Remplissez ensuite la cartouche avec la bonne quantité de produit. Remplacez ensuite le bouchon sur la cartouche.

Allez du côté du capot pour remettre le levier métallique en place. N'hésitez pas pour cela à enlever le support en plastique (le levier devra être placé comme sur la photo ci-dessous) .



Une fois que c'est fait, vous pourrez alors remettre le capot à sa place et revissez le tout. Votre cartouche sera désormais prête à l'utilisation.

*Si vous voulez revoir les étapes de cette opération en détail, n'hésitez pas à revoir la vidéo ci-dessous pour cela! N'hésitez pas également à vous abonner **à nos différentes chaînes vidéos** afin de retrouver tous nos tutoriels pour le remplissage et l'entretien de votre imprimante!*

WWW.ENCROS.FR